



Gestell: 8-teilig, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Mastprofil oval 66×95×3 mm
 Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe
 Synchrones Öffnungsprinzip
 Kurbeltrieb zum Öffnen und Schliessen
 Optional mit Drehfuss 360° drehbar


Gestellfarbe: Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet IGP 581TE71386A10 (RAL 7016)

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden


Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen

FORTANO®, Int. Patents reg.

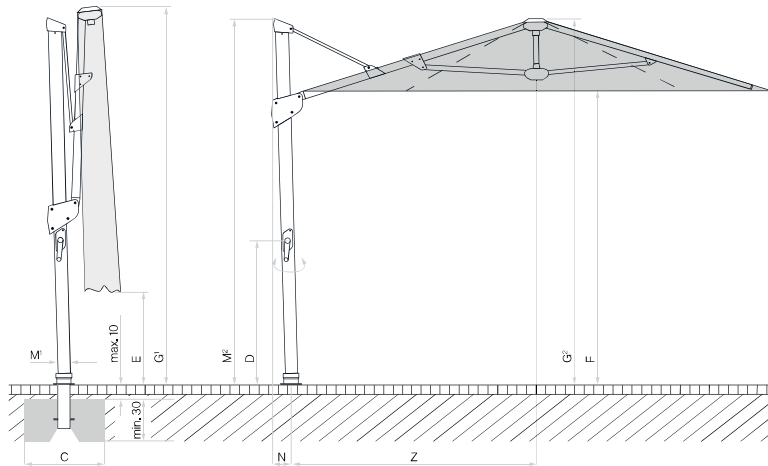

Looser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.

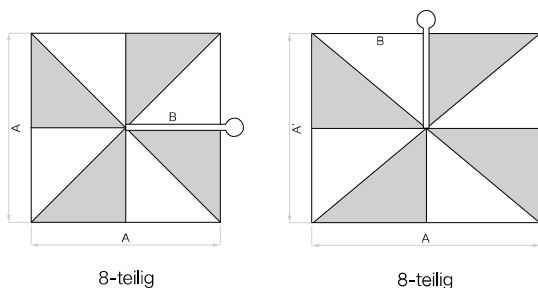

8-teilig

8-teilig

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe/ offen	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Windsockel	max. zul. für Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G ¹ /G ²	M ²	N	Z	C		
300×300	-	6.6×9.5	9	106	105	215	320/270	265	12	175	60×60	180	55 (7)
400×300	-	6.6×9.5	12	106	65	215	320/270	265	12	175	60×60	180	45 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.

Die tiefste Höhe beim Öffnen/Schliessen ist 5 cm unter der Schliesshöhe.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.