



**Gestell:** 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium  
 Mastprofil rund 55 x 2.5 mm  
 Kurbelgehäuse, Tragarmführung, -kopf aus robustem Aluminium-Druckguss  
 Schrauben und Nieten aus Edelstahl  
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen  
 Kurbel zum beidseitigen stufenlosen Neigen vom Dach (45°)


**Gestellfarbe:** Natureloxiertes oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium IGP 581TE71386A10 (RAL 7016)

**Schirmbezug:** Stoffqualität 2, 4, 5  
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden


**Volant:** Nur ohne erhältlich

**Schutzhülle:** Im Lieferumfang inbegriffen

SUNWING® Casa, © Int. Design reg.

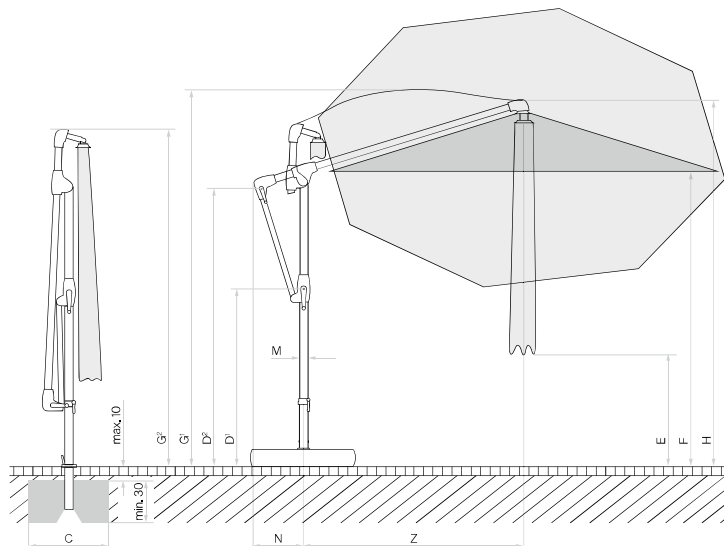

Looser Deckbelag  
 max. 10 cm,  
 Betondicke min. 30 cm  
 (Frosttiefe beachten),  
 Wasserabfluss  
 gewährleisten.

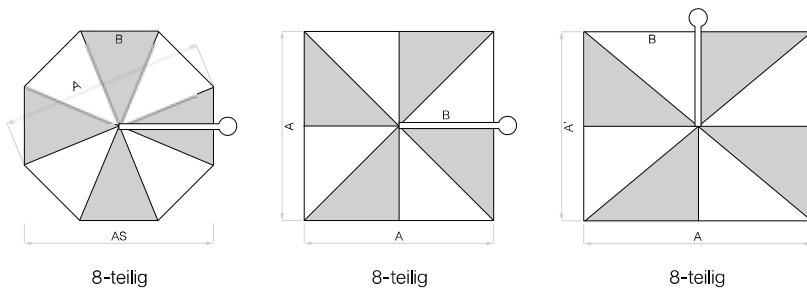

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangshöhe	Gesamt- höhe	Höhe offen	Auskrag- ung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D <sup>1</sup> / D <sup>2</sup>	E	F	G <sup>1</sup> / G <sup>2</sup>	H	N	Z	C		
Ø 300	276	5.5	6.4	125 / 195	75	205	265 / 245	255	35	160	60 x 60	90	35 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	125 / 195	60	205	265 / 245	255	35	160	60 x 60	90	30 (5)
270 x 270	-	5.5	7.3	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60 x 60	90	30 (5)
300 x 240	-	5.5	7.2	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60 x 60	90	35 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 und der Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12–13 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.