

FORTELLO® Pro



Gestell

8 Streben
Aluminium
Zweitteiliger, profilierter Mast $\varnothing$ 67×3 mm
Schieber und Krone aus korrosionsbeständigem,
glasfaserverstärktem Kunststoff
Schrauben und Nieten aus Edelstahl

Funktion

Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel
Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen und hohe
Schliesshöhe

Gestellfarbe

Natureloxiertes Aluminium

Schirmbezug

Stoffqualität 2, 4, 5
Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant

Auf Anfrage erhältlich

Schutzhülle

Optional bestellbar

FORTELLO® Pro, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast $\varnothing$	Grund- fläche	Schliesshöhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	H	C		
350 x 350	-	6.7	12.3	96	215	342	260	80 x 80	120	80 (9)
400 x 400	-	6.7	16.0	80	215	362	268	90 x 90	180	70 (8)
400 x 300	-	6.7	12.0	86	215	334	260	80 x 80	120	80 (9)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab. Beim Granitsockel 120 kg weichen diese um plus 9.5 cm und beim Granitsockel mit Rollen-Set um plus 14 cm ab.

Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Adapter auf M4 ergibt sich plus 10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

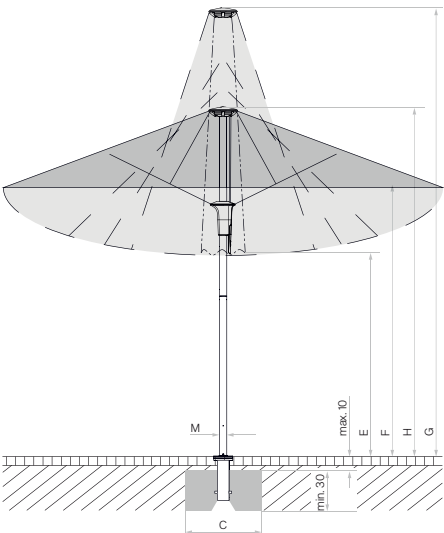

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

