

TEAKWOOD

Befestigung



Verwendungsort



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, Teakholz
 Stock durchgehend Ø 48 mm
 Mit rostfreien Beschlägen
 Doppelter Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen
 Fixierbar mit einem Metallstift


Gestellfarbe: Edles Teakholz

Schirmbezug: Stoffqualität 4, 5
 Stoffecken mit Leder verstärkt


Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen


Wichtig: Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund.

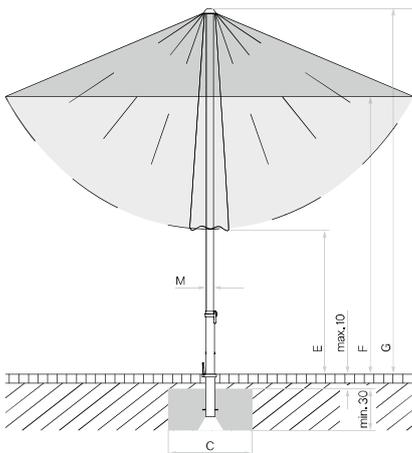

Looser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
 beachten), Wasserabfluss
 gewährleisten.



8-teilig



8-teilig

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grund- fläche	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60×60	55	30 (5)
330×330	-	4.8	10.9	45	220	285	60×60	70	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.