

# Schirmmasse

Nenngrösse

Bestellnummer  
Gestell natureloxiert


○	ohne Volant
Ø 350	320 00 350 171
Ø 400	320 00 400 171

□	
300×200	320 00 302 171
350×250	320 00 352 171

□	
250×250	320 00 251 171
300×300	320 00 301 171
350×350	320 00 351 171

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
Ø 400	370	5.5	11.3	120	205	330	270	80×80	120	50 (7)
300×200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	60 (7)
350×250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)
250×250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$ ).  
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese um plus 11,5 – 15,5 cm ab. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.  
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.  
<https://www.sonnenschirm-zentrale.de/glatz-fortero-easy-sonnenschirm.html>

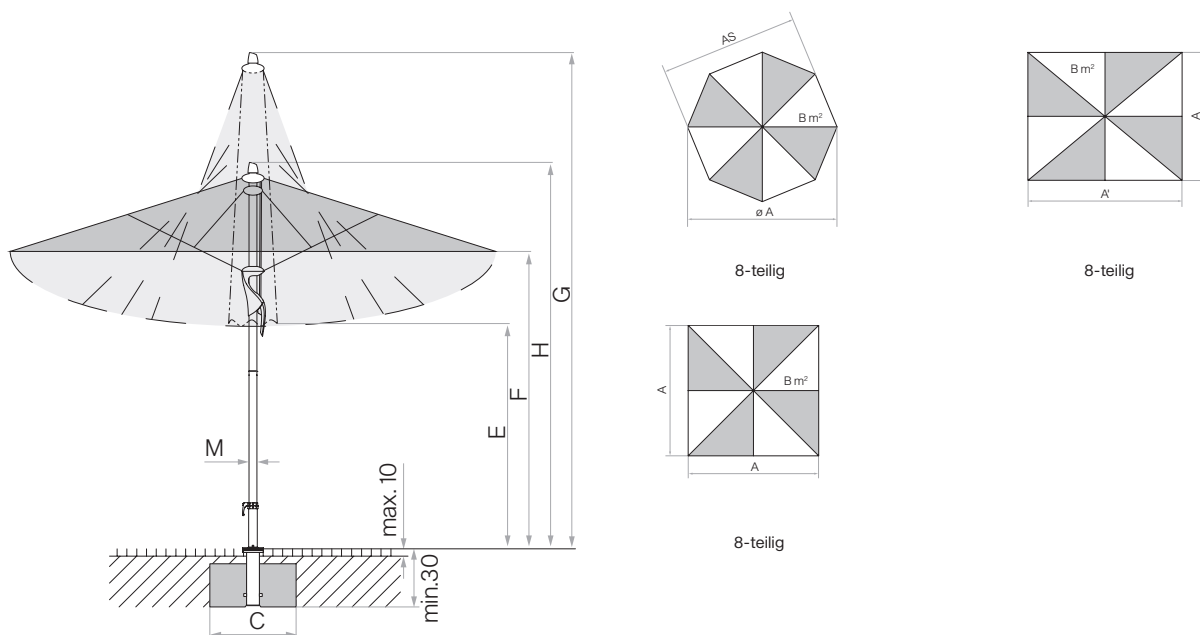

Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm  
(Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.