





- Gestell:** 8-teilig, quadratisch, Eukalyptusholz
 Mast: Hochwertig lackiertes Eukalyptusholz, mit stabilisierendem Aluminiumkern
 Streben aus Eukalyptusholz
 Edelstahl- und Aluminiumkomponenten silber pulverbeschichtet
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen (abnehmbare Kurbel)
 Schirmdach gegen Mast neigbar
 360° drehbar mit Arretierhebel am Mast
- Gestellfarbe:** Farblos lackiertes Eukalyptusholz
- Schirmbezug:** Stoffqualität 5

- Volant:** Nur ohne erhältlich
- Schutzhülle:** Im Lieferumfang inbegriffen
- Standrohr:** Im Lieferumfang inbegriffen
- Wichtig:** Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein. Zu viel Feuchtigkeit kann zu Verfärbungen des Holzes führen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Zur Pflege das Holz gelegentlich mit einem passenden Lack nachlackieren.

AURA, © Int. Design reg.

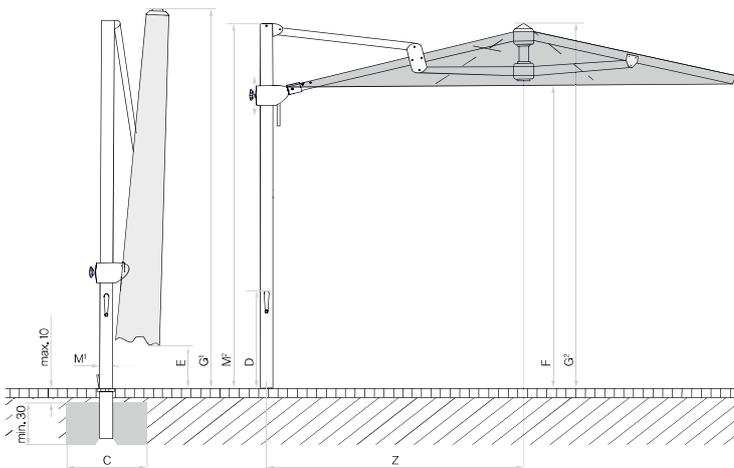

Looser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
 Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe/offen	Kurbelhöhe	Masthöhe	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		M ¹	B	E	F	G ¹ /G ²	D	M ²	Z	C		
350 × 350	-	8.8 × 14	12.3	45	220	297/275	62	279	195	80 × 80	310	45 (6)
400 × 400	-	8.8 × 14	16	18	220	305/285	62	287	220	100 × 100	310	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässige Windgeschwindigkeit gemäss Tabelle gilt für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern eine fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.