

PIAZZINO

Befestigung



Verwendungsort



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, Eukalyptusholz
 Stock durchgehend Ø 48 mm
 Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen
 Fixierbar mit einem Metallstift


Gestellfarbe: Stoffqualität 2: Rötlich lackiertes Eukalyptusholz
 Stoffqualität 4, 5: Farblos lackiertes Eukalyptusholz

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Stoffecken mit Leder (weiss) verstärkt


Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen


Wichtig: Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

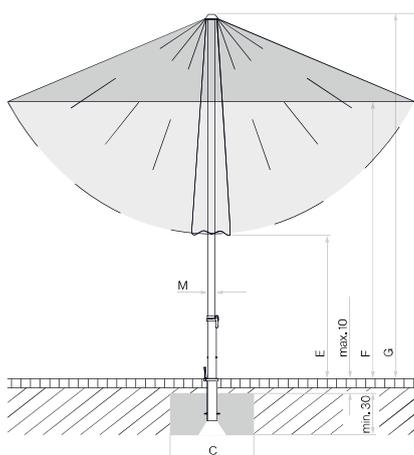

Looser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
 beachten), Wasserabfluss
 gewährleisten.



8-teilig



8-teilig

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grund- fläche	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4,8	6,4	95	205	260	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4,8	8,7	80	205	270	60×60	55	30 (5)
300×300	-	4,8	9,0	50	205	275	60×60	55	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX (Aufbau 15 cm). Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.