

FORTINO® Riviera
Der Windsichere im Kleinformat



FORTINO® Riviera



Gestell

8-teilig

Zweiteilig profilierter Stock 38.4 x 2 mm

Kraftarmes Öffnen dank gegenläufigem Öffnungsprinzip

Schieber und Krone aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff

Schrauben und Nieten aus Edelstahl

Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden

Gestelldach: rund, quadratisch

Gestellfarbe

Natureloxiertes Aluminium

Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant

Nur ohne erhältlich

Schutzhülle


Optional bestellbar

Elektrozubehör

Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsort



Befestigung



FORTINO® Riviera,
© Int. Design reg.



Swiss
Design

Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert
○	cm		
	Ø 250	8-teilig	311 00 250 171
	Ø 300	8-teilig	311 00 300 171
□	200×200	8-teilig	311 00 201 171
	240×240	8-teilig	311 00 241 171




Nenngrösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestge- wicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	150	205	285	240	60×60	55	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	300	245	70×70	70	60 (7)
200×200	-	3.8	4.0	135	205	285	240	60×60	55	70 (8)
240×240	-	3.8	5.8	115	205	295	245	70×70	70	60 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

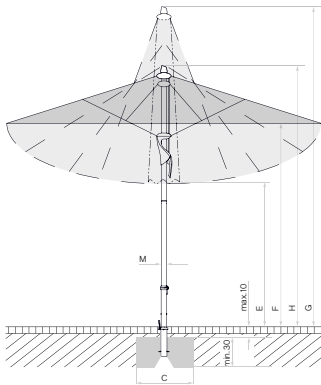

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

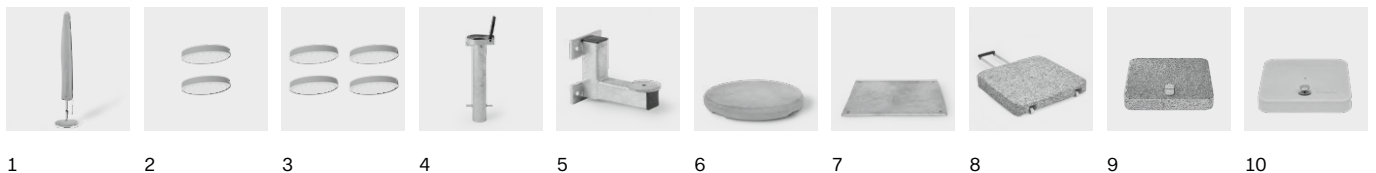

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zubehör

Zwingend
notwendig

Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

4	Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	Übergangrohr BT	350 01 206 100
---	-------------------------------	-----------------	----------------

Mauerkonsolen

5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
---	--	-------------	----------------

Sockel

6	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Standrohr Z	350 01 109 528
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Standrohr Z	350 01 109 534
6	Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75×9 cm	Standrohr Z	350 01 109 527
7	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 100 210
	Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 310

Rollensockel

8	³ Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
9	³ Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) NEU	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 110 000
	Decorplatte grau zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 110
	Decorplatte anthrazit zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 120
	Decorplatte sand zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 130
10	^{1,3} Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 900
	^{1,3} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 950
11	³ Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) NEU	Standrohr Z	350 01 110 200
	Decorplatte grau zu Rollensockel Z, 90 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 310
	Decorplatte anthrazit zu Rollensockel Z, 90 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 320
	Decorplatte sand zu Rollensockel Z, 90 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 330
12	^{1,3} Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 800
	^{1,3} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 850

Standrohre / Übergangrohre

13	Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl verzinkt		350 01 201 010
13	Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 100
14	Übergangrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl verzinkt		350 01 206 210

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



11

12

13

14





Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

