


PENDALEX® P+

Befestigung




Verwendungsort




Gestell: 10-teilig, rund, rechteckig, Aluminium
 Profilierter Mast Ø 67 mm
 Schirmstreben aus vergütetem Federstahl, verzinkt und pulverbeschichtet, hellgrau
 Mit eingebauter Gasdruckfeder (Hub 50cm) zur Höhenverstellung
 Schalenanteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff
 Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
 Kugelgelenk aus harteloxiertem Aluminium für Neigung des Schirmes 90° in alle Richtungen
 360° stufenlos drehbar

Gestellfarbe: Mast und Tragarm aus Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet
Schirmbezug: Stoffqualität 5
Volant: Mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen


PENDALEX® P+, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

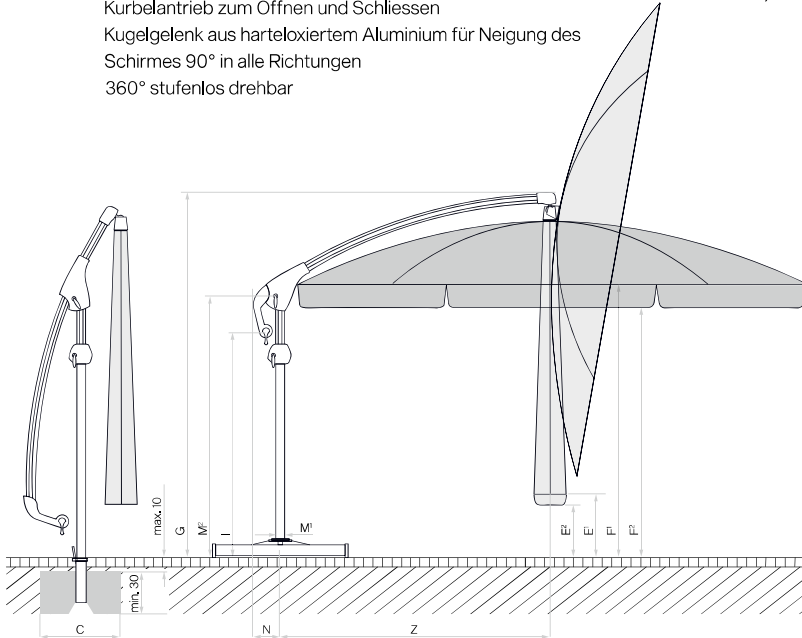

Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.



10-teilig



10-teilig

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe/ mit Volant	Durchgangshöhe/ mit Volant	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	I	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	M ²	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111/ 43...93	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98/ 30...80	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86/ 18...68	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
285×230	-	6.7	6.6	146...196	36...86/ 18...68	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX, ohne Volant. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.