

PIAZZINO

Der natürliche Holzschirm



PIAZZINO



Gestell	8-teilig Stock Ø 48 mm Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen, fixierbar mit einem Metallstift Stoffecken mit Leder (weiss) verstärkt Gestelldach: rund, quadratisch
Gestellfarbe	Stoffqualität 5, 4: Farblos lackiertes Eukalyptusholz Stoffqualität 2: Rötlich lackiertes Eukalyptusholz
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m ² , UV-Protection > 98 %
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsort



Befestigung



Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer farblos lackiert	Bestellnummer rötlich lackiert
○	cm			
	Ø 300	8-teilig	173 00 300 751	172 00 300 751
	Ø 350	8-teilig	173 00 350 751	172 00 350 751
□	300×300	8-teilig	173 00 301 751	172 00 301 751


Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60×60	55	30 (5)
300×300	-	4.8	9.0	50	205	275	60×60	55	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX (Aufbau 15 cm). Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

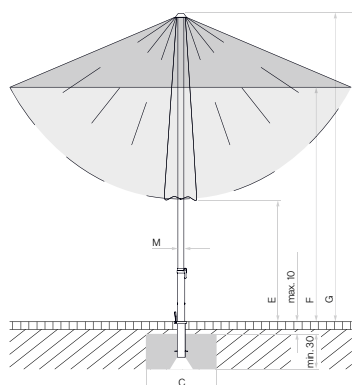

Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
beachten), Wasserabfluss
gewährleisten.



8-teilig



8-teilig

Zubehör

Zwingend
notwendig

Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 978
---	--	--	----------------

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

4	Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	Übergangrohr PX	350 01 207 001
4	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangrohr PX	350 01 207 011

Mauerkonsolen

5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
---	--	-------------	----------------

Sockel

6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 533
6	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Standrohr Z	350 01 109 528
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Standrohr Z	350 01 109 534
7	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 100 210
	Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 310

Rollensockel

8	³ Granitsockel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
8	³ Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
9	³ Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) NEU	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 110 000
	Decorplatte grau zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 110
	Decorplatte anthrazit zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 120
	Decorplatte sand zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 130
10	^{1,3} Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 900
	^{1,3} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 950

Standrohre / Übergangrohre

11	Standrohr Z, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt		350 01 201 210
11	Standrohr Z, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 201 282
11	Standrohr Z, Ø 48/55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 300
12	Übergangrohr PX, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt		350 01 206 001
13	Übergangrohr PX, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 206 082
12	Übergangrohr PX, Ø 48/55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13





Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

