

AURA

Der majestätische Holzschirm



**Glatz** 

# AURA

> 98 %  
UV  
Protection




<b>Gestell</b>	8-teilig Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen (abnehmbare Kurbel) 360° drehbar mit Arretierhebel am Mast Zum Mast neigbar Hochwertig lackiertes Eukalyptusholz, mit stabilisierendem Aluminiumkern, Streben aus Eukalyptusholz, Edelstahl- und Aluminiumkomponenten silber pulverbeschichtet Funktion: Schirmdach gegen Mast neigbar Gestelldach: quadratisch
<b>Gestellfarbe</b>	Farblos lackiertes Eukalyptusholz
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Im Lieferumfang inbegriffen
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku

[www.sonnenschirm-shop.de](http://www.sonnenschirm-shop.de)



Verwendungsort



Befestigung



AURA  
© Int. Design reg.



# Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell Eukalyptusholz
	cm		
<input type="checkbox"/>	350×350	8-teilig	111 00 351 751
	400×400	8-teilig	111 00 401 751

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe/offen	Kurbelhöhe	Masthöhe	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
<b>A</b>		<b>M<sup>1</sup></b>	<b>B</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G<sup>1</sup>/G<sup>2</sup></b>	<b>D</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>Z</b>	<b>C</b>		
350×350	-	8.8×14	12.3	45	220	297/275	62	279	195	80×80	310	45 (6)
400×400	-	8.8×14	16	18	220	305/285	62	287	220	100×100	310	40 (6)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässige Windgeschwindigkeit gemäss Tabelle gilt für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern eine fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

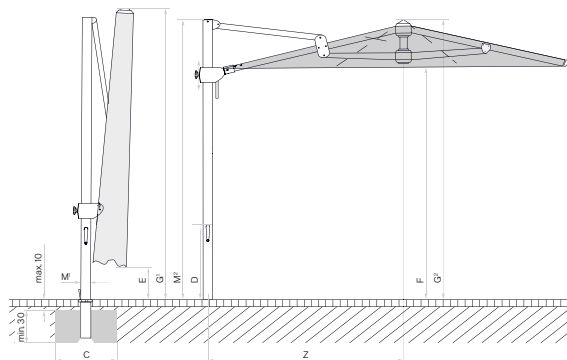

8-teilig

Looser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
Wasserabfluss gewährleisten.

## Zubehör

Zwingend  
notwendig

Bestellnummer

### Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Aura, 350 × 350		350 01 609 731
1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Aura, 400 × 400		350 01 609 741

### Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

## Befestigungen

### Bodenhülsen

4	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt		350 01 226 510
---	-------------------------------	--	----------------

### Montageplatten

5	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 226 921
6	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl verzinkt		350 01 226 932
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl verzinkt		350 01 226 930
	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 229 730

### Sockel

8	Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl verzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)		350 01 226 945
	Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		350 01 226 952
9	Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		350 01 227 517
10	Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		350 01 227 530



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2023

[glatz.com](http://glatz.com)

