

**Gestell:** 10-teilig, rund, Eschenholz  
 Stock Ø30 mm  
 Zahnkranz Gelenk aus vernickeltem Messing  
 Streben aus flexiblem, bruchsicherem Fiberglas  
 Neigbar bis 90°


**Gestellfarbe:** Farblos lackiertes Schweizer Eschenholz

**Schirmbezug:** Stoffqualität 4, 5


**Volant:** Mit oder ohne erhältlich  
 Bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt

**Schutzhülle:** Optional bestellbar

**Wichtig:** Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

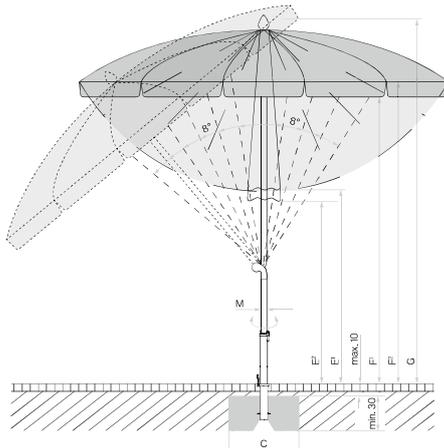

Loser Deckbelag max. 10 cm,  
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
 Wasserabfluss gewährleisten.



10-teilig

Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe/mit Volant	Durchgangshöhe/mit Volant	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E <sup>1</sup> /E <sup>2</sup>	F <sup>1</sup> /F <sup>2</sup>	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	135 / 125	215 / 200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125 / 115	210 / 195	245	40 × 40	30	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).  
 Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.  
 Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.  
 Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.