

FORTANO®

Der windsichere Seitenmastschirm



**Glatz** 

# FORTANO®

> 98 %  
UV  
Protection



## Gestell

8-teilig  
Mastprofil oval 66 × 95 × 3 mm  
Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen  
Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe  
Synchrones Öffnungsprinzip  
Optional mit Drehfuss 360° drehbar  
Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden  
Gestelldach: quadratisch, rechteckig

## Gestellfarbe

Natureloxiertes oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium

## Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %  
Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %  
Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %, (nur in anthrazit pulverbeschichtet)

## Volant

Nur ohne erhältlich

## Schutzhülle


Im Lieferumfang inbegriffen

## Elektrozubehör

Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsort



Befestigung



FORTANO®,  
Int. Patents reg.



Swiss  
Design

## Schirmmasse

	Neingröße ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
	cm			
	300×300	8-teilig	094 00 310 171	094 00 310 301
	400×300	8-teilig	094 00 402 171	094 00 402 301

Nenn-größe	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Kurbel-höhe	Schliess-höhe	Durch-gangs-höhe	Gesamt-höhe/ offen	Masthöhe	Aus-kragung hinten	Länge Tragarm	Funda-ment	Mindest-gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M <sup>1</sup>	B	D	E	F	G <sup>1</sup> /G <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	N	Z	C		
300×300	-	6.6×9.5	9	106	105	215	320/270	265	12	175	60×60	180	55 (7)
400×300	-	6.6×9.5	12	106	65	215	320/270	265	12	175	60×60	180	45 (6)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.

Die tiefste Höhe beim Öffnen/Schliessen ist 5 cm unter der Schliesshöhe.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

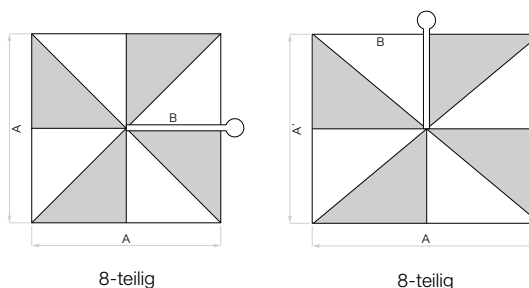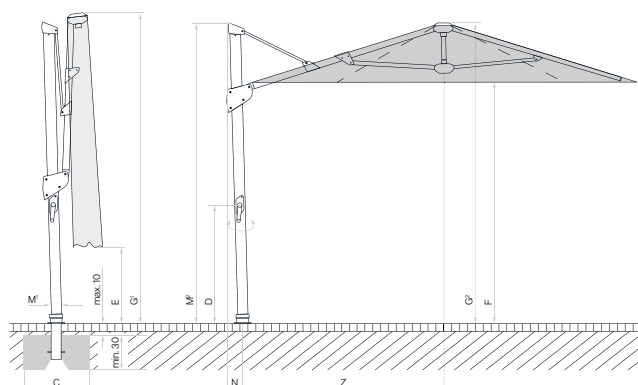

8-teilig  
8-teilig  
Loser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.

## Zubehör

Zwingend notwendig

Bestellnummer

### Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 300×300 und 400×300		350 01 221 502
---	---	--	----------------

### Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100



1 2 3

# Befestigungen

Zwingend  
notwendig

Bestellnummer

## Bodenhülsen

4	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 226 510
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------

## Montageplatten

5	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 226 921
6	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl verzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 226 932
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl verzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 226 930
	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 229 730

## Mauerkonsolen

8	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 229 405
9	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 229 410

## Sockel

10	Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl verzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 108 335
	Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		350 01 226 907
	Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 906
11	Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		350 01 100 717
12	Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 730
	<sup>3,6</sup> Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500

## Rollensockel

13	<sup>3</sup> Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl verzinkt, matt weiss, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte) NEU	Gewichte-Set + Standfuss/Drehfuss M4 + Decorplatte	350 01 110 710
13	<sup>3</sup> Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl verzinkt, anthrazit, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte) NEU	Gewichte-Set + Standfuss/Drehfuss M4+ Decorplatte	350 01 110 720
	Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg) NEU		350 01 110 800
	Decorplatte grau zu Rollensockel M4, 180 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 910
	Decorplatte anthrazit zu Rollensockel M4, 180 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 920
	Decorplatte sand zu Rollensockel M4, 180 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 930

## Standfüsse / Drehfüsse

	Standfuss M4 zu Fortano, Stahl anthrazit		350 01 220 960
	Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl anthrazit		350 01 220 970
	Standfuss M4 zu Fortano, Stahl graphitgrau		350 01 220 940
	Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl graphitgrau		350 01 220 950

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

<sup>6</sup> Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

