


AMBIENTE Nova  
Die Königin der Seitenmastschirme



# AMBIENTE Nova

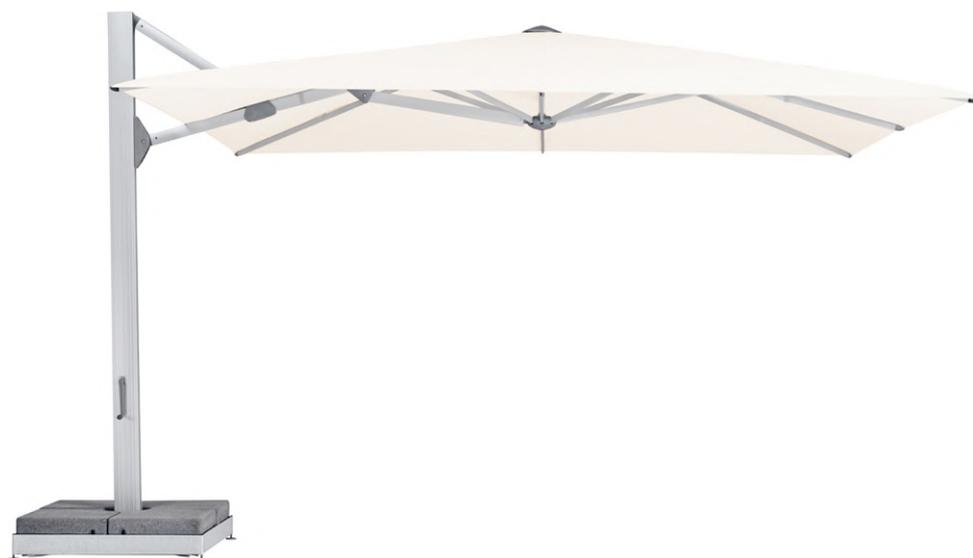

<b>Gestell</b>	8-teilig Profiliertes Mastprofil 85 × 145 mm Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen oder optional mit Motorantrieb Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe Synchrones Öffnungsprinzip Optional 310° Drehadapter Tragarm und Gestell des Schirmdaches aus natureloxierten Aluminiumprofilen Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig, Spezialanfertigung auf Anfrage
<b>Gestellfarbe</b>	Natureloxiertes Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit matt Gegen Aufpreis in allen RAL-Farben erhältlich
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Mit oder ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Optional bestellbar
<b>Optionen</b>	In Streben und am Mast integrierte dimmbare LED-Beleuchtung, direkt und indirekt Motorantrieb



Verwendungsort



Befestigung



AMBIENTE Nova,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Swiss  
Made

# Schirmmasse

	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer ohne Volant	Bestellnummer mit Volant
○	cm			
	Ø 400	8-teilig	105 00 400 171	105 00 400 170
	Ø 500	8-teilig	105 00 500 171	105 00 500 170
□	350×350	8-teilig	105 00 351 171	105 00 351 170
	400×400	8-teilig	105 00 401 171	105 00 401 170
⊥	400×300	8-teilig	105 00 402 171	105 00 402 170
	450×350	8-teilig	105 00 452 171	105 00 452 170

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Kurbel-höhe	Schliess-höhe/ mit Volant	Tiefste Höhe beim Öffnen+ Schliessen/ Volant mit Volant	Durch-gangs-höhe/ mit	Gesamt-höhe/ offen	Masthöhe	Länge Tragarm	Funda-ment	Mindest-gewicht für Sockel offen	max. zul. Windg. km/h (Bft.)
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M <sup>1</sup>	B	D	E <sup>1</sup> /E <sup>2</sup>		F <sup>1</sup> /F <sup>2</sup>	G <sup>1</sup> /G <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	Z	C		
Ø 400	370	8.5×14.5	11.3	91	158/134	148/124	225/201	365/295	295	232	80×80	240	45 (6)
Ø 500	460	8.5×14.5	17.7	91	146/122	136/112	225/201	401/305	295	281	100×100	310	35 (6)
350×350	-	8.5×14.5	12.3	91	92/68	82/58	225/201	343/285	295	213	80×80	240	40 (6)
400×400	-	8.5×14.5	16	91	80/56	70/46	225/201	367/290	295	232	100×100	310	35 (6)
400×300	-	8.5×14.5	12	91	80/56	70/46	225/201	334/270	295	184	80×80	240	45 (6)
450×350	-	8.5×14.5	15.8	91	80/56	70/46	225/201	368/285	295	232	100×100	310	35 (6)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Ist eine minimale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

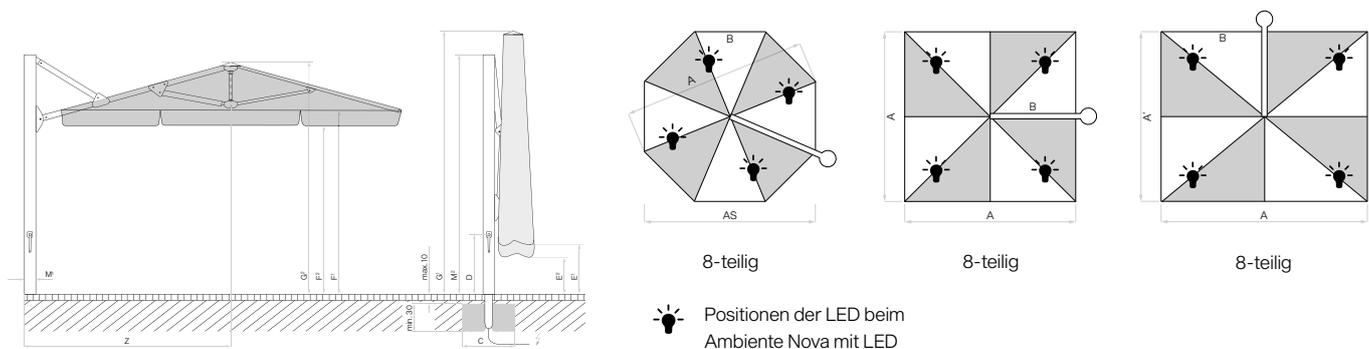

Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten, Zuleitung elektrisch.

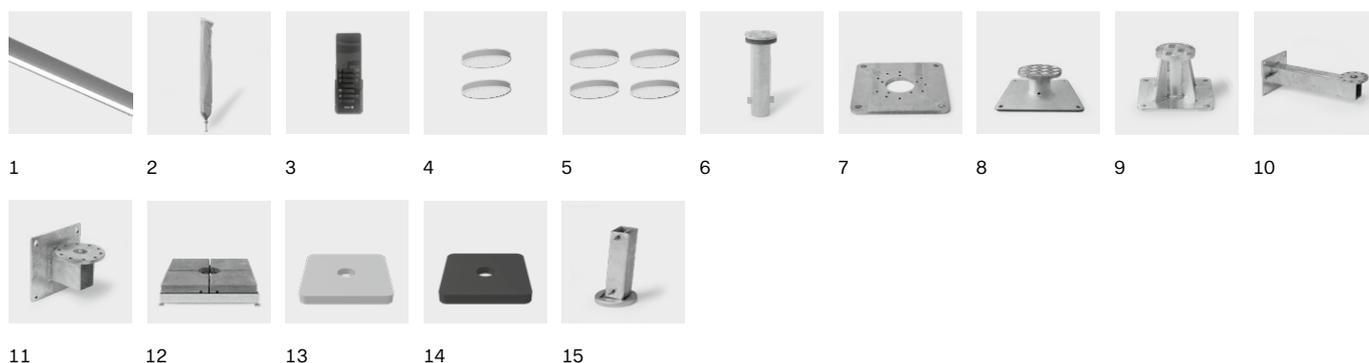

## Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)

Zwingend  
notwendig

Bestellnummer

### Steuerungen Ambiente Nova

1	LED warmweiss, direkt, indirekt und am Mast, dimmbar, inkl. Steuerung Pz200	Fernbedienung	350 01 561 2XX
	Motorantrieb zu Ambiente Nova, inkl. Steuerung Pz200	Fernbedienung	350 01 561 300
1	LED warmweiss und Motorantrieb zu Ambiente Nova, inkl. Steuerung Pz200	Fernbedienung	350 01 561 3XX

## Zubehör

### Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

2	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 345 x 80 cm		350 01 609 813
---	---	--	----------------

### Elektro-Zubehör

3	Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet		350 01 555 310
4	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
5	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

## Befestigungen

### Bodenhülsen

6	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 226 510
---	-------------------------------	--------------	----------------

### Montageplatten

7	Montageplatte M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 226 921
8	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 226 932
9	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 226 930
	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr M4	350 01 229 730

### Mauerkonsolen

10	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 229 405
11	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 229 410

### Sockel

12	Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 x 105 x 12–16 cm, Stahl verzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Standrohr M4	350 01 226 945
	Betonelement-Set, 4 x 48 kg, für 240 kg Sockel, 48.3 x 48.3 x 9.4 cm, (ca. 192 kg), Beton		350 01 226 950
	Betonelement-Set, 4 x 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 x 48.3 x 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		350 01 226 952
13	Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 x 110 x 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		350 01 227 417
14	Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 x 110 x 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		350 01 227 430
13	Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 x 110 x 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		350 01 227 517
14	Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 x 110 x 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		350 01 227 530

### Standrohre / Aufstellscharniere

15	Standrohr M4 zu Ambiente Nova		350 01 227 080
	Dreh-Adapter M4 zu M4, 310° schwenkbar	Standrohr M4	350 01 227 090





Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2023

[glatz.com](http://glatz.com)

