

FORTELLO® / LED

Befestigung



Verwendungsort



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
Zweitellig profilierter Mast Ø 67 x 3 mm
Schieber und Krone aus robustem Aluminium-Druckguss
Schrauben und Nieten aus Edelstahl
Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium


Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Optional bestellbar

Integrierte LED-Beleuchtung: Farbtemperatur 2700K (warmweiss)
Stufenlos dimmbar, max. 3200 Lumen
LED sind in den Streben integriert
Ein Nachrüsten der LED ist nicht möglich
Schirm ohne Akku-Pack
Akku-Pack muss als Zubehör bestellt werden


Akku-Pack: Mit Ladeanzeige, 150 Wh, Ladezeit 4 h
Leuchtdauer 10 h auf empfohlener Helligkeit

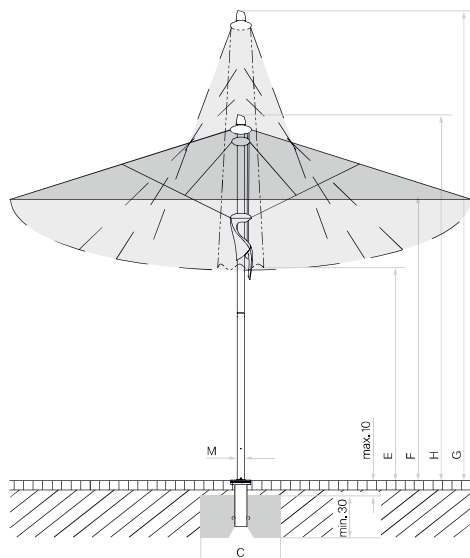


FORTELLO®, © Int. Design reg.

Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.


Positionen der LED beim Fortello LED



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80x80	120	80 (9)
300x300	-	6.7	9	125	215	345	270	80x80	120	90 (10)
350x350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80x80	120	80 (9)
400x400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100x100	180	70 (9)
400x300	-	6.7	12	130	215	375	290	80x80	120	80 (9)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.

Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Adapter auf M4 ergibt sich plus 10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.